


LVM-095W-N / SRM-095W



9" Full HD 방송용 모니터

LVM-095W-N/SRM-095W는 기존의 9인치 모니터를 Full HD 해상도 패널로 업그레이드시킨 포터블 모니터로 스튜디오나 촬영 현장에서의 모니터링에 이상적인 제품입니다. LVM-095W-N/SRM-095W는 다양한 영상신호를 (3G HD/SD-SDI, HDMI) 지원하며 176° 의 넓은 시야각을 제공합니다. LVM-095W-N/SRM-095W는 가볍고 튼튼한 알루미늄 소재로 만들어졌으며 전면 컨트롤 패널에 기능키와 5개의 컨트롤 노브가 배치되어 있고 랙 마운트 키트에 장착하여 사용이 가능하므로 우수한 공간효율성을 자랑합니다. 또한 더블 탈리, Waveform 및 Vectorscope 등 전문가를 위한 다양한 부가 기능을 제공하며 V-Mount가 기본 장착되어 있어 별도의 배터리 브라켓 없이도 배터리 장착이 가능해 활용성과 경제성이 극대화된 제품입니다.

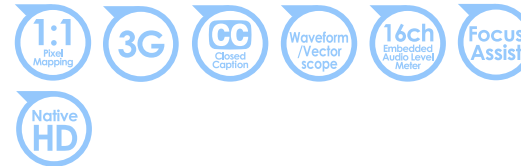


Product Highlights

- 9" 1920 x 1080 (16:9) Resolution
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- Focus Assist
- H/V Delay
- H/V Flip
- Key lock
- Luma(Y) Zone Check
- Marker
- Mono
- Range Error
- Temperature Adaptive Color
- Time Code Display
- UMD
- User Aspect
- Various Scan modes
- Waveform/Vectorscope
- Zoom
- CC-608 ANC
- CC-608 LINE 21
- CC-708

제품 규격

- Main Body : 223 x 175 x 60 (mm) / 8.78 x 6.89 x 2.36 (inch)
- With stand : 260 x 194.2 x 90 (mm) / 10.24 x 7.65 x 3.54 (inch)
- Weight : 2.1Kg / 4.63lbs

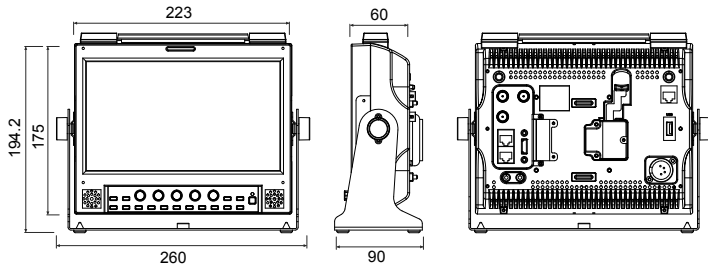

LCD

	LVM-095W-N	SRM-095W
Size	9"	9"
Resolution	1920 x 1080 (16 : 9)	1920 x 1080 (16 : 9)
Pixel Pitch	0.1035mm	0.1035mm
Color Depth	16.7M	16.7M
Viewing Angle (Typ.)	176°(H) / 176°(V)	176°(H) / 176°(V)
Luminance (Max.)	400cd/m ² (center) /	800cd/m ²
Contrast Ratio	750:1	800:1
Display Area	198(H) x 111(V) mm	198(H) x 111(V) mm

Input

2 x BNC	SDI A/B Channel Input
1 x HDMI	HDMI 1 Input

Output

1 x BNC	SDI A/B Selected Channel Output (HDMI-to-SDI)
---------	---

Input Signal

Analog	CVBS (SDI b port select)
3G-SDI	2.970Gbps
HD-SDI	1.485Gbps
SD-SDI	270Mbps
HDMI (PC & HDMI mode)	1080p (23.98/24/25/30/50/59.94/60)/1080i(50/59.94/60)/720p(50/60) 480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/1280x1024/1366x768

Analog Input Spec

CVBS	1.0Vp-p (With Sync) NTSC. PAL
------	-------------------------------

SDI Input Signal Formats

SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF)
Audio IN	Embedded Audio / Analog stereo (Phone Jack)
Audio OUT	Analog stereo (Phone Jack) / Internal Speaker (Mixed Mono)
Power	DC 12/24V
Power Consumption (Approx.)	DC 24 Watts (Max 2A)
Operating Temperature	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Accessory	AC Power Cord / DC Power Adaptor / Camera Mount Support / Handle / Stand

* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 액세서리

