


# SD/HD/3G-SDI Multi-Format Monitors

## LVM-174W



### 제품 규격

- Main Body : 445 x 264 x 86.9 (mm) / 17.52 x 10.39 x 3.42 (inch)
- Weight : 6.4kg / 14.08lbs

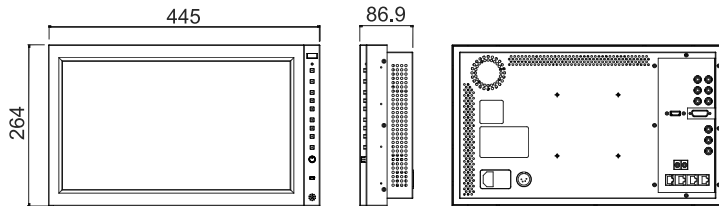


### LCD

Size	17"
Resolution	1366 x 768 (16 : 9)
Pixel Pitch	0.273mm
Color Depth	16.7M
Viewing Angle (Typ.)	178°(H) / 178°(V)
Luminance (Max.)	350cd/m <sup>2</sup> (center)
Contrast Ratio	900 : 1
Display Area	373(H) x 210(V) mm

### 비디오 월(Wall) 설치에 이상적인 17" 랙(Rack) 마운트 모니터

LVM-174W는 다양한 설치와 구성이 가능하도록 설계된 17인치 모니터입니다.

6RU의 높이로 랙(Rack) 장착에 완벽한 사이즈와 디자인을 갖춘 LVM-174W는 방송국 조정실, 중계차 등의 랙에 손쉽게 설치 가능하며 슬림한 베젤을 채용하여 높은 공간 활용도를 자랑합니다. LVM-174W는 최상의 화질과 다양한 전문가용 기능을 지원하며 Smart Processor를 내장, USB포트에 컬러센서를 연결하여 컴퓨터 없이 자동으로 색보정 작업을 수행할 수 있으며 리모트 컨트롤러인 RMU-200를 사용해 원격 조정이 가능하여 편리한 사용감을 제공합니다.

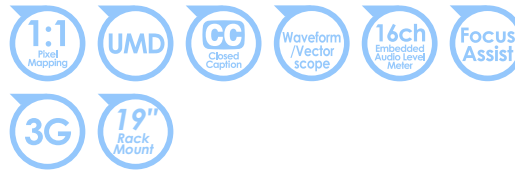

### Product Highlights

- 17" 1366x768 (16:9) Resolution
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- Focus Assist
- H/V Delay
- Key lock
- Luma(Y') Zone Check
- Marker
- Mono
- Range Error
- Time Code Display
- UMD
- User Aspect
- Various Scan modes
- Waveform/Vectorscope
- Zoom
- CC-608 ANC
- CC-608 LINE 21
- CC-708
- OP42
- OP47
- TVLogic Color Calibration Utility

### Input

1 x DVI-I	Analog & Digital RGB
3 x BNC	CVBS Input
2 x BNC	SDI A/B Channel Input
1 x HDMI	HDMI Input

### Output

3 x BNC	Analog (Passive Loop Through)
1 x BNC	SDI A/B Selected Channel Output (Active Loop Through)

### Input Signal

Analog	CVBS / S-Video / Component Video / RGB(D-TV)
3G-SDI	2.970Gbps
HD-SDI	1.485Gbps
SD-SDI	270Mbps
DVI-Analog	640x480/720x400 / 800x600/1024x768/1280x768/1280x1024/1366x768
DVI-D (PC mode)	640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/1280x1024
DVI-D (HDMI mode)	1080p(24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50)

### Analog Input Spec

CVBS	1.0Vp-p (With Sync) NTSC, PAL
S-Video	1.0Vp-p (Y With Sync), 0.286/0.300 Vp-p(Chroma)
Component Video	1.0Vp-p (Y With Sync), ±350mV (Pb,Pr)
RGB	1.0Vp-p (G With Sync), 0.7Vp-p (B,R)

### SDI Input Signal Formats

SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF)
Audio IN	Embedded Audio / Analog stereo (Phone Jack)
Audio OUT	Analog stereo (Phone Jack) / Internal Speaker (Mixed Mono)
Power	DC 24V (2.5A) / AC 100~240V (50~60Hz)
Power Consumption (Approx.)	60Watts (MAX)
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Accessory	AC Power Cord / RMK(With OSD Cover)

\* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

### 옵션 액세서리

