


SD/HD/3G-SDI Multi-Format Monitors

LVM-212W



제품 규격

- Main Body : 520 x 309 x 79 (mm) / 20.47 x 12.17 x 3.11 (inch)
- With stand : 567.2 x 340.8 x 142 (mm) / 22.33 x 13.41 x 5.59 (inch)
- Weight : 7.8kg / 17.16lbs

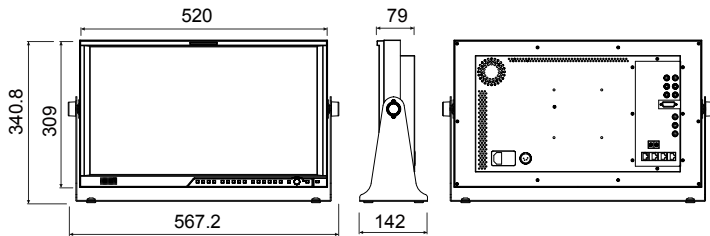


LCD

Size	21.5"
Resolution	1920 x 1080 (16 : 9)
Pixel Pitch	0.2475mm
Color Depth	16.7M
Viewing Angle (Typ.)	178°(H) / 178°(V)
Luminance (Max.)	365cd/m ² (center)
Contrast Ratio	1000:1
Display Area	475(H) x 267(V) mm

전문가들이 기다려오던 21" 랙(Rack) 전용 모니터

LVM-212W는 방송국 조정실과 중계차의 비디오 월(Wall)에 손쉽게 설치가 가능한 이상적인 랙(Rack)마운트 모니터입니다. 슬림한 베젤을 채용하여 19인치 랙에 딱 맞게 디자인 되었으며 광시야각을 가진 Full HD 해상도의 LCD 패널과 티브이 로직의 뛰어난 비디오 프로세싱 기술을 결합하여 정확한 색감을 재현하며 Smart Processor를 내장, USB포트에 컬러센서를 연결하여 컴퓨터 없이 자동으로 색보정 작업을 수행 할 수 있습니다. 또한 3G-SDI를 포함한 다양한 입력신호 지원과 UMD, Closed Capion, Waveform, Vectorscope, Focus Assist와 같은 많은 전문가용 기능을 제공합니다.

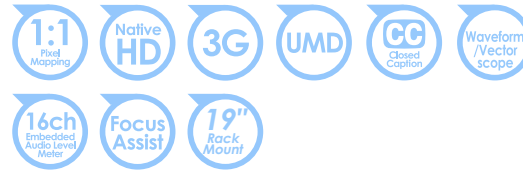

Product Highlights

- 21.5" 1920 x 1080 Native HD Resolution
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- Focus Assist
- H/V Delay
- Key lock
- Luma(Y') Zone Check
- Marker
- Mono
- Range Error
- Time Code Display
- UMD
- User Aspect
- Various Scan modes
- Waveform/Vectorscope
- Zoom
- CC-608 ANC
- CC-608 LINE 21
- CC-708
- OP42
- OP47
- TVLogic Color Calibration Utility

Input

1 x DVI-I	Analog & Digital RGB
1 x HDMI	HDMI(1.3Ver) Input
3 x BNC	CVBS Input
2 x BNC	SDI A/B Channel Input

Output

3 x BNC	Analog (Passive Loop Through)
1 x BNC	SDI A/B Selected Channel Output (Active Loop Through)

Input Signal

Analog	CVBS / S-Video / Component / RGB(D-TV)
3G-SDI	2.970Gbps
HD-SDI	1.485Gbps
SD-SDI	270Mbps
HDMI	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (24/25/30/50/60)
DVI-Analog	640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x1024/1600x1200
DVI-D (PC mode)	640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x1024/1366x768/1600x1200/1920x1200
DVI-D (HDMI mode)	1080p (24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50)

Analog Input Spec

CVBS	1.0Vp-p (With Sync) NTSC. PAL
S-Video	1.0Vp-p (Y With Sync), 0.286/0.300 Vp-p(Chroma)
Component Video	1.0Vp-p (Y With Sync), ±350mV (Pb,Pr)
RGB	1.0Vp-p (G With Sync), 0.7Vp-p (B,R)

SDI Input Signal Formats

SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF)
Audio IN	Embedded Audio / Analog stereo (Phone Jack)
Audio OUT	Analog stereo (Phone Jack) / Internal Speaker (Mixed Mono)
Power	DC 24V (2.5A) / AC 100~240V (50~60Hz)
Power Consumption (Approx.)	60Watts
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Accessory	AC Power Cord / Control Knob Cap / Stand

* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 액세서리

