


3G-SDI Multi-Channel LCD Rack Monitors

RKM-443A


RKM-356A

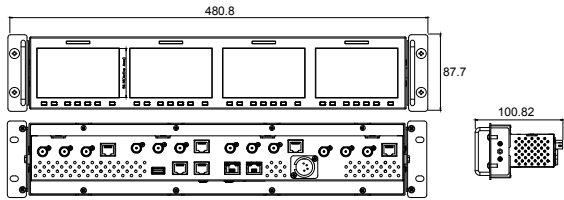

신제품 RKM-443A는 랙 전용 모니터로 4개의 4.3인치(800x 480) 화면으로 구성되어 있습니다. 이 제품은 600cd/m²의 높은 휘도를 가진 패널을 사용하며 3G-SDI와 CVBS 영상신호를 지원합니다.

Product Highlights

- 4.3" 800 x 480 (15:9) Resolution
- 1:1 Pixel Mapping Modes for SD/HD
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- Focus Assist
- H/V Delay
- Key lock
- Luma(Y') Zone Check
- Marker
- Mono
- Range Error
- Time Code Display
- UMD
- User Aspect
- Various Scan modes
- Waveform/Vectorscope
- Zoom
- CC-608 ANC
- CC-608 LINE 21
- CC-708

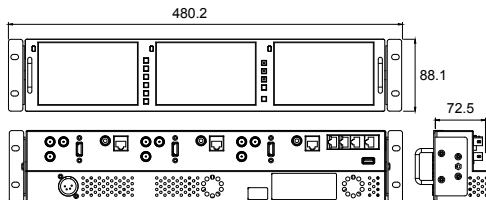

신제품 RKM-356A는 랙 전용 모니터로 3개의 5.6인치(1280x 800) 화면으로 구성되어 있습니다. 이 제품은 VFM-056WP와 같은 패널을 채용하여 178°의 넓은 시야각을 제공하며 3G-SDI와 HDMI 등의 다양한 영상신호를 지원합니다.

Product Highlights

- 5.6" 1280 x 800 (16:10) Resolution
- 1:1 Pixel Mapping Modes for SD/HD
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- Focus Assist
- H/V Delay
- Key lock
- Luma(Y') Zone Check
- Marker
- Mono
- Range Error
- Time Code Display
- UMD
- User Aspect
- Various Scan modes
- Waveform/Vectorscope
- Zoom
- CC-608 ANC
- CC-608 LINE 21
- CC-708

Model	RKM-443A	RKM-356A
Size	4.3"	5.6"
Resolution	800 x 480 (15 : 9)	1280 x 800 (16 : 10)
Pixel Pitch	0.117mm	0.094mm
Color Depth	16.7M	16.7M
Viewing Angle (Typ.)	160°(H) / 160°(V)	170°(H) / 170°(V)
Luminance (Max.)	600cd/m ² (center)	300cd/m ² (center)
Contrast Ratio	1000:1	500:1

Input (1 Screen)

1 x BNC	SDI Channel Input	-
1 x BNC	CVBS	CVBS
1 x HDMI	-	HDMI Input
2 x BNC	-	SDI A/B Channel Input

Output (1 Screen)

1 x BNC	SDI Channel Output	SDI Channel Output
---------	--------------------	--------------------

Input Signal

Analog	CVBS	CVBS
3G SDI	2.970Gbps	2.970Gbps
HD-SDI	1.485Gbps	1.485Gbps
SD-SDI	270Mbps	270Mbps
HDMI	1080p(24/25/30/50/60) / 1080i(50/60) / 720p(50/60) / 480i(60) / 480p(60) / 576i(50) / 576p(50) & VESA / IBM Modes	1080p(24/25/30/50/60) / 1080i(50/60) / 720p(50/60) / 480i(60) / 480p(60) / 576i(50) / 576p(50) & VESA / IBM Modes

SDI Input Signal Formats

SMPTE-425M-A/B	1080i(60/59.94/50)	1080i(60/59.94/50)
	1080p(23.98/24/25/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)	1080p(23.98/24/25/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50)	1080i (60/59.94/50)
	1080P (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)	1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)	720p(60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i(60/59.94)	1035i(60/59.94)
SMPTE-125M	480i(59.94)	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)	576i(50)
Power	DC 12V / 3A (Max 6.0A)	DC 12V / 3A (Max 6.0A)
Power Consumption (Approx.)	TBD	TBD
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Accessory	TBD	TBD
Optional Accessories	TBD	TBD

* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.