


Studio Wall Monitors

SWM-460A *New!*



제품 규격

- Main Body : 1070.6 x 630.5 x 100.6 (mm) / 42.14 x 24.82 x 3.96 (inch)
 - Weight : TBD

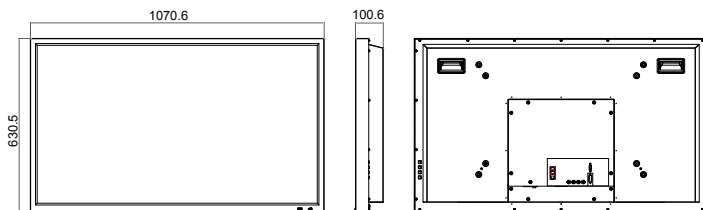

LCD

Size	46"
Resolution	1920 x 1080 (16 : 9)
Pixel Pitch	0.53mm
Color Depth	1.07B
Viewing Angle (Typ.)	178°(H) / 178°(V)
Luminance (Max.)	700cd/m ²
Contrast Ratio	4000:1
Display Area	1044(H) x 573(V) mm

새로운 스튜디오 월 모니터

SWM 시리즈는 스튜디오 월 모니터로 파워 버튼을 제외한 모든 버튼을 모니터 옆면에 배치해 모니터 전면 버튼 램프에서 발생하는 빛을 최소화하여 스튜디오나 중계차에서의 모니터링에 최적화하였습니다. 또한 HD 표준의 색역(Rec. 709)과 넓은 시야각을 제공하며 3G-SDI와 HDMI 등의 다양한 입력단자도 갖추었습니다. 이외에도 SFP 광 모듈을 옵션으로 장착할 수 있어 첨단 장비와의 호환성을 극대화 하였으며 Waveform/Vectorscope, Audio Level Meter 등 월 모니터에 필요한 부가 기능도 제공합니다.



Product Highlights

- 46" 1920 x 1080 (16:9) Resolution
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- H/V Delay
- Marker
- Mono
- Time Code Display
- UMD
- User Aspect
- CC-608 ANC
- CC-608 LINE 21
- CC-708
- CC-KOR
- OP42
- OP47

Input

1 x DVI-I	DVI IN
1xHDMI	HDMI Input
2xBNC	SDI A/B Channel Input
1xOPTIC	Optical Input(Optional)

Output

2xBNC	SDI A/B Channel (Active Through Out)
-------	--------------------------------------

Input Signal

3G SDI	2.970Gbps
HD-SDI	1.485Gbps
SD-SDI	270Mbps
HDMI	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 640x480 / 720x400 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / 1600x1200
DVI-D (PC mode)	640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x1024/1366x768/1600x1200/1920x1200
DVI-D (HDMI mode)	1080p(24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50)
OPTICAL	2.970Gbps / 1.485Gbps / 270Mbps

SDI Input Signal Formats

SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)	
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF /29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)	
SMPTE-372M (Dual Link)	Dual HD-SDI	1080p (60/59.94/50)
	Dual HD-SDI YCbCr(4:2:2)	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	Dual HD-SDI YCbCr/RGB(4:4:4)	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98sF)
	1080i (60 / 59.94 / 50)	
SMPTE-296M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)	
	720p (60/59.94/50)	
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)	
SMPTE-125M	480i (59.94)	
ITU-R BT.656	576i (50)	
2K Format	2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF)	
Audio IN	-	
Audio OUT	-	
Power	AC 100~240V (50~60Hz)	
Power Consumption (Approx.)	TBD	
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
Accessory	AC Power Cord / USB Cover	

* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 액세서리

