

Viewfinder LCD Monitors

VFM-058W



5.5" Full HD 뷰파인더 모니터

VFM-058W는 5.5인치 초경량 DSLR 카메라용 뷰파인더 모니터로 1920 x 1080의 Full HD 해상도의 광시야각 IPS패널을 탑재하여 촬영 현장에서의 모니터링과 정확한 포커스 확인 등에 편리하게 사용할 수 있습니다. VFM-058W는 혁신적이고 사용자 편의를 고려한 인체공학적 디자인으로 실내 및 실외 촬영 시 편리하게 사용할 수 있으며 마그네슘 재질의 케이스를 채용하여 견고하고 가벼우며 방열성이 뛰어난 것이 특징입니다. VFM-058W는 3G/HD/SD-SDI, HDMI 등 다양한 입력신호를 지원하여 HDMI 단자를 사용하는 DSLR 카메라뿐만 아니라 SDI 출력을 지원하는 다양한 카메라에 대응하여 사용할 수 있습니다. 또한 Max Brightness 기능, Temperature Adaptive Color 기능, HDMI~SDI 변환 출력, 1:1 pixel 모드, Luma(Y') Zone Check 기능, DSLR Scale, Waveform, Vectorscope, Range Error, Focus Assist, Marker, Audio Level Meter, Time code display 와 같은 다양하고 유용한 프로 사용자 중심의 기능들을 제공합니다.




Product Highlights

- 5.5" 1920x1080 (16:9) Resolution
- HDMI ↔ SDI cross conversion
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- Focus Assist
- H/V Delay
- H/V Flip
- Key lock
- Luma(Y') Zone Check
- Marker
- Max Brightness On / Off
- Mono
- Range Error
- Temperature Adaptive Color
- Time Code Display
- User Aspect
- Various Scan modes
- Waveform/Vectorscope
- Zoom

제품 규격

- Main Body : 156 x 98 x 28.5 (mm) / 6.14 x 3.85 x 1.12 (inch)
- Weight : 0.34kg / 0.74lbs
- Weight (heatsink) : 0.12kg / 0.26lbs

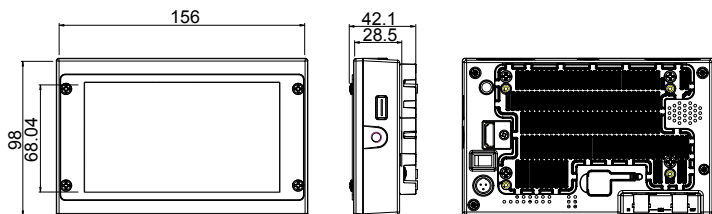

LCD	
Size	5.5"
Resolution	1920 x 1080 (16:9)
Pixel Pitch	0.063mm
Color Depth	16.7M
Viewing Angle (Typ.)	160°(H) / 160°(V)
Luminance (Max.)	450cd/m ² (Typ.)
Contrast Ratio	1000:1
Display Area	121(H) x 68(V) mm

Input	
1 x BNC	SDI Input
1 x HDMI	HDMI(1.2Ver) Input

Output	
1x BNC	HDMI-to-SDI conversion output
1x HDMI	HDMI Output

Input Signal	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gbps
SD-SDI	270Mbps
HDMI	1080p (24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50) & VESA/IBM Modes

SDI Input Signal Formats

SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50)
----------------	---

SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
------------	--

SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
------------	--------------------

SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
------------	------------------

SMPTE-125M	480i (59.94)
------------	--------------

ITU-R BT.656	576i (50)
--------------	-----------

Audio In	Embedded Audio
----------	----------------

Audio Out	Analog Stereo (Phone Jack) / Internal Speaker (Mono)
-----------	--

Power	DC 12V/3A (Max 6.0A)
-------	----------------------

Power Consumption (Approx.)	9.6Watts(Typ.)
-----------------------------	----------------

Operating Temperature	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-----------------------	-----------------------------

Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
---------------------	-------------------------------

Accessory	AC Power Cord / DC Power Adapter / Camera Mount Support / BNC Connector / Acrylic Protector
-----------	---

* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 액세서리

