


# Studio Wall Monitors

## SWM-170A



### 제품 규격

- Main Body : 445 x 264 x 86.9 (mm) / 17.51 x 10.39 x 3.42 (inch)  
 - Weight : TBD

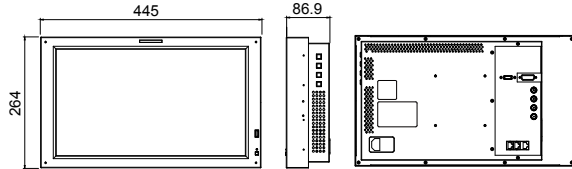

### LCD

Size	17.3"
Resolution	1920 x 1080 (16 : 9)
Pixel Pitch	0.199mm
Color Depth	16.7M
Viewing Angle (Typ.)	178°(H) / 178°(V)
Luminance (Max.)	300cd/m <sup>2</sup>
Contrast Ratio	700:1
Display Area	381(H) x 214(V) mm

### 새로운 스튜디오 월 모니터

SWM 시리즈는 스튜디오 월 모니터로 파워 버튼을 제외한 모든 버튼을 모니터 옆면에 배치해 모니터 전면 버튼 램프에서 발생하는 빛을 최소화하여 스튜디오나 중계차에서의 모니터링에 최적화하였습니다. 또한 HD 표준의 색역(Rec. 709)과 넓은 시야각을 제공하며 3G-SDI와 HDMI 등의 다양한 입력단자도 갖추었습니다. 이외에도 SFP 광모듈을 옵션으로 장착할 수 있어 첨단 장비와의 호환성을 극대화 하였으며 Waveform/Vectorscope, Audio Level Meter 등 월 모니터에 필요한 부가 기능도 제공합니다.



### Product Highlights

- 17.3" 1920 x 1080 (16:9) Resolution
- 3G-SDI Level A/B
- Audio Level Meter Display
- Blue Only
- H/V Delay
- Marker
- Mono
- Time Code Display
- UMD
- User Aspect
- CC-608 ANC
- CC-608 LINE 21
- CC-708
- CC-KOR
- OP42
- OP47

### Input

1 x DVI-I	DVI IN
1xHDMI	HDMI Input
2xBNC	SDI A/B Channel Input
1xOPTIC	Optical Input(Optional)

### Output

2xBNC	SDI A/B Channel (Active Through Out)
-------	--------------------------------------

### Input Signal

3G SDI	2.970Gbps
HD-SDI	1.485Gbps
SD-SDI	270Mbps
HDMI	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 640x480 / 720x400 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / 1600x1200
DVI-D (PC mode)	640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x1024/1366x768/1600x1200/1920x1200
DVI-D (HDMI mode)	1080p(24/25/30/50/60)/1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50)
OPTICAL	2.970Gbps / 1.485Gbps / 270Mbps

### SDI Input Signal Formats

SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF /29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-372M (Dual Link)	Dual HD-SDI 1080p (60/59.94/50)
	Dual HD-SDI YCbCr(4:2:2) 1080i (60/59.94/50)
	Dual HD-SDI YCbCr/RGB(4:4:4) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60 / 59.94 / 50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF)
Audio IN	-
Audio OUT	-
Power	AC 100~240V (50~60Hz)
Power Consumption (Approx.)	TBD
Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage Temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Accessory	AC Power Cord / USB Cover

\* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

### 옵션 액세서리

